

Q.TRON M-G2.4+



430 W | 108セル
モジュール変換効率 22.0%

型式：Q.TRON M-G2.4+ 430



高性能のN型太陽電池セル

- N型セルおよびQ.ANTUM NEOテクノロジーにより、モジュールの変換効率が22.0%まで向上。



安心の長期保証

- 太陽電池モジュール製品保証25年¹。
- リニアワランティ出力保証25年²。



厳重な品質管理

- アンチPIDテクノロジー (APT) ³、ホットスポットプロテクト、アンチLeTIDテクノロジー搭載により、長期にわたって品質を維持。



軽量高品質フレーム

- ハイテック合金を用いたスリムなフレーム設計により、5400Paの最大耐積雪荷重と3600Paの最大耐風圧荷重を実現。



さまざまな気象条件に対応

- 優れた低照度特性と温度特性で、より高い発電量を実現。



世界最高レベルの「品質検査認証」取得

- Qセルズは、世界的な認定機関であるTUV Rheinland (テュフラインランド) が新たに設計した世界最高レベルの品質検査認証である"QCPV"を取得。

1. 太陽電池モジュールのみ販売の場合。システムとして販売の場合と保証規定が異なります。
2. 詳細については裏面のデータシートを参照してください。
3. 試験条件はIEC/TS 62804-1:2015 Method A (-1500V, 96時間) に準拠

以下の設置に適しています：




一般住宅屋根



Q.TRON M-G2.4+

製品仕様

寸法	1722 mm×1134 mm×30 mm(フレームを含む)
質量	21.2 kg
前面カバー	3.2 mm反射防止コーティング(ARC) 太陽電池用熱強化ガラス
背面カバー	複合シート
フレーム	アルミニウム合金(アルマイト処理)、黒色
セル数	6×18(単結晶ハーフセル)
端子ボックス	保護クラスIP67(バイパスダイオード付き)
ケーブル	太陽電池用ケーブル4 mm ² (ケーブル長さ1265 mm以上)
コネクタ	Staubli社 MC4、Hanwha Q CELLS社 HQC4: IP68

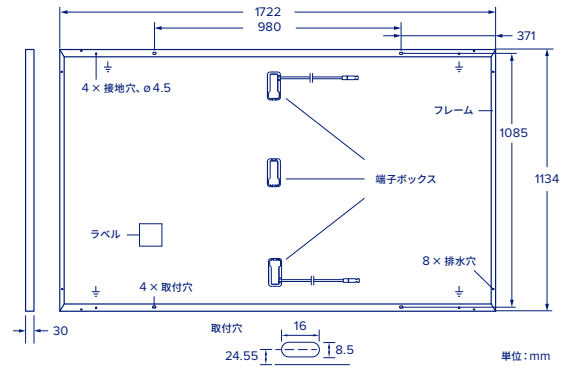

電気特性

パワークラス(+5/-0W)

430

標準テスト条件(STC:1000 W/m², 25 ± 2 °C, AM1.5Gスペクトル)での性能¹


公称最大出力	P _m	[W]	430
公称短絡電流	I _{sc}	[A]	13.89
公称開放電圧	V _{oc}	[V]	39.04
公称最大出力動作電流	I _{pm}	[A]	13.18
公称最大出力動作電圧	V _{mp}	[V]	32.62
モジュール変換効率(公称出力)	η	[%]	≥22.0

公称動作条件(NOC:800 W/m², NMOT, AM1.5Gスペクトル)での性能

最大出力	P _m	[W]	325.0
短絡電流	I _{sc}	[A]	11.19
開放電圧	V _{oc}	[V]	37.04
最大出力動作電流	I _{pm}	[A]	10.37
最大出力動作電圧	V _{mp}	[V]	31.35

¹STCの測定公差P_m±3%; I_{sc}, V_{oc}±5% (IEC60904-3に基づく)


Qセルズの性能保証

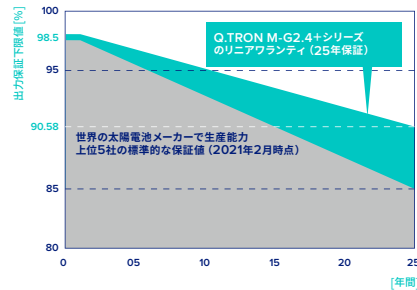

- 最初年度保証値 公称最大出力の98.5%を保証
- 2年目～25年目 毎年0.33%の出力低下を下限に出力を保証
- 25年目の保証値 公称最大出力の90.58%を保証

全データは測定公差を含みます。
詳しくはハンファジャパン株式会社の保証書をご参照ください。

低照度時の性能

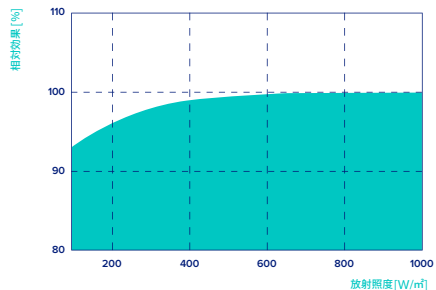

標準テスト条件(STC:1000 W/m², 25 °C) との比較した際の低照度条件下での標準的なモジュール性能。

温度係数

短絡電流(I _{sc})の温度係数	α	[%/°C]	+0.04	開放電圧(V _{oc})の温度係数	β	[%/°C]	-0.24
公称最大出力(P _{max})の温度係数	γ	[%/°C]	-0.30	公称動作モジュール温度	NMOT	[°C]	43 ± 3

システム設計基準

最大システム電圧	V _{sys}	[V]	1000	安全等級	クラス II
最大逆電流	I _r	[A]	25	耐火等級	C/TYPE2
最大耐風圧荷重/最大耐積雪荷重	[Pa]	3600/5400	許容連続使用温度	-40 °C ~ +85 °C	

適合および認証

Quality Controlled PV-TÜV Rheinland; IEC 61215:2016; IEC 61730:2016



注意: 設置時には設置マニュアルに従う必要があります。この製品の正しい設置及び仕様方法の詳細については、「設置および運転マニュアル」を参照していただくか、技術サービスにお問い合わせください。

ハンファジャパン株式会社
〒108-0014 東京都港区芝4-10-1 ハンファビル
TEL 0120-322-001 | WEB www.q-cells.jp

Qcells pursues minimizing paper output in consideration of the global environment.

qcells